

SikaHyflex®-250 Facade

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA No. 87895627

1	PRODUKTO TIPO UNIKALUS IDENTIFIKAVIMO KODAS:	87895627
2	NAUDOJIMO PASKIRTIS (-YS):	EN 15651-1:2012 Hermetikas/Sandariklis išorės ir vidaus darbams F EXT-INT CC
3	GAMINTOJAS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ciurichas Šveicarija
4	ĮGALIOJASIS ATSTOVAS:	
5	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS):	3 sistema
6a	DARNUSIS STANDARTAS:	EN 15651-1:2012
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	1213

**7 DEKLARUOJAMA (-OS)
EKSPLOATACINĖ (-ĖS) SAVYBĖ (-ĖS)**

Svarbiausios charakteristikos	Parametro reikšmė	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	E klasė	3 sistema	EN 15651-1:2012
Supančiai aplinkai ir sveikatai pavojingu cheminių medžiagų išsiskyrimas	NPD		
Vandens ir oro nepralaidumas			
Atsparumas tekejimui	≤ 3 mm	3 sistema	
Tūrio netektis	≤ 10 %	3 sistema	
Mechaninės savybės tempiant (pvz., pailgėjimas), esant pastoviam ištempimui po panardinimo į vandenį (elastingumas)	Be pažeidimo esant 100 % pailgėjimui	3 sistema	
Siūlėms šalto klimato zonose (-30 °C) naudojamų nekonstrukcinių žemo modulio hermetikų mechaninės savybės tempiant (pvz., esant kertamajam tempimo moduliui)	≤ 0,9 MPa esant 100 % pailgėjimui	3 sistema	
Siūlėms šalto klimato zonose (-30 °C) naudojamų nekonstrukcinių žemo modulio hermetikų mechaninės savybės tempiant (pvz., esant pastoviam pailgėjimui)	Be pažeidimo esant 100 % pailgėjimui	3 sistema	
Ilgamžiškumas	Išlaikė bandymą	3 sistema	

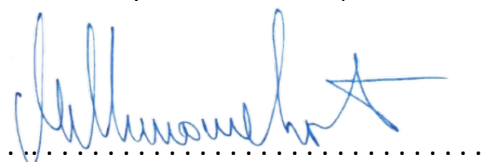

8 ATITINKAMI TECHNINIAI DOKUMENTAI IR (ARBA) SPECIFINIAI TECHNINIAI DOKUMENTAI

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė : Milutin Milošević
Pareigos: Generalinis vadybininkas
2026 m. spalio 2 d., Dreiliņi

Vardas, pavardė : Audrius Grinys
Pareigos: Lietuvos filialo vadovas
2026 m. spalio 2 d., Kaunas

Informacijos pabaiga, kaip reikalaujama pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamentą.

Eksploatacinių savybių deklaracija

SikaHyflex®-250 Facade
87895627
2017.06, vers. 1
1003, 1009



13

„Sika Services AG“, Ciurichas, Šveicarija

ESD Nr. 87895627

EN 15651-1:2012

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 1213

Hermetikas/Sandariklis išorės ir vidaus darbams F EXT-INT CC

Reakcija į ugnį	E klasė
Atsparumas tekejimui	≤ 3 mm
Tūrio netektis	≤ 10 %
Mechaninės savybės tempiant (pvz., pailgėjimas), esant pastoviam ištempimui po panardinimo į vandenį (elastingumas)	Be pažeidimo esant 100 % pailgėjimui
Siūlėms šalto klimato zonose (30 °C) naudojamų nekonstrukcinių žemo modulio hermetikų mechaninės savybės tempiant (pvz., esant kertamajam tempimo moduliui)	≤ 0,9 MPa esant 100 % pailgėjimui
Siūlėms šalto klimato zonose (30 °C) naudojamų nekonstrukcinių žemo modulio hermetikų mechaninės savybės tempiant (pvz., esant pastoviam pailgėjimui)	Be pažeidimo esant 100 % pailgėjimui
Ilgamžiškumas	Išlaikė bandymą

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJOS, SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS INFORMACIJA (REACH)

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi ieškoti naujausiame Saugos duomenų lape, kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

Eksplotacinių savybių deklaracija

SikaHyflex®-250 Facade
87895627
2017.06, vers. 1
1003, 1009

TEISINĖ PASTABA:

Informacija ir, visų pirma, pateiktos rekomendacijos, susijusios su Sika produkto taikymo ir vėlesne eksploatacija, yra pateikta sąžiningai ir remiantis šiuo metu Sika turimomis žiniomis apie produktus bei patirtimi ir ji galioja, kai produktai yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl kylančios dėl bet kokių teisinių santykių atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis gaminiui parengto vietos rinkai skirtu duomenų lapo naujausia versija, kurios kopijos bus pateiktos atskiru prašymu.

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag., Ropažu nov.
LV-2130 Latvija
www.sika.lv, www.sika.lt

Eksploatacinių savybių deklaracija

SikaHyflex®-250 Facade
87895627
2017.06, vers. 1
1003, 1009